

DYWANIK GUMOWY– informacje ogólne o stosowaniu

Dywaniki gumowe stosowane jako element podkładowy i ochronny pod podstawami oraz elementami instalacji odgromowej mają charakter uniwersalnego elementu pomocniczego.

Ze względu na bardzo dużą różnorodność stosowanych pokryć dachowych, membran, hydroizolacji oraz ich składów chemicznych producent dywanika nie może zagwarantować jego kompatybilności ze wszystkimi rodzajami membran i pokryć dachowych.


UWAGA: Przed zastosowaniem dywanika należy każdorazowo zweryfikować jego kompatybilność z materiałem pokrycia dachowego.

Możliwość zastosowania dywanika oraz sposób wykonania ewentualnej warstwy separacyjnej powinny zostać określone przez projektanta, z uwzględnieniem rodzaju pokrycia dachowego, warunków eksploatacji oraz zaleceń producenta danego pokrycia lub membrany.

W przypadku braku potwierdzonej kompatybilności materiałowej należy zastosować odpowiednią warstwę separacyjną, właściwą dla danego rodzaju pokrycia dachowego.

Dywanika nie należy stosować bezpośrednio na powierzchniach, dla których producent pokrycia dachowego przewiduje lub wymaga zastosowania dodatkowej warstwy ochronnej albo separacyjnej.

Dobór rozwiązania powinien każdorazowo uwzględniać wymagania projektowe oraz właściwości materiałów pozostających ze sobą w bezpośrednim kontakcie.

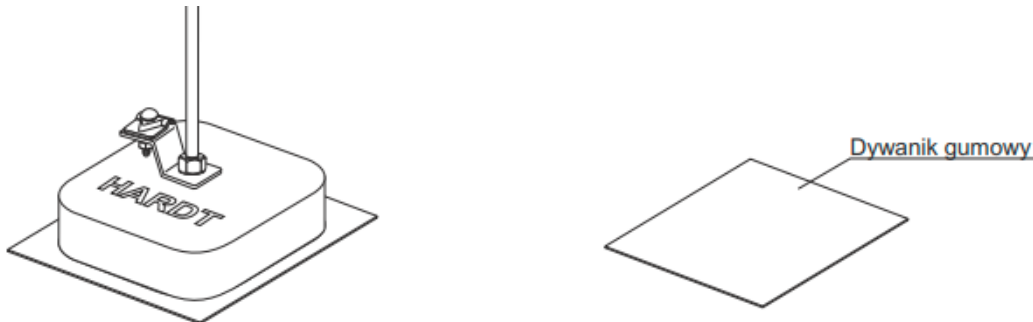

UWAGA

Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że w skład zakupionego zestawu wchodzi wszystkie potrzebne elementy oraz, że dysponuje się wszystkimi niezbędnymi środkami do jego montażu. W czasie montażu należy uważać, żeby nie uszkodzić żadnych elementów, a sama procedura powinna być przeprowadzana przez wykwalifikowaną osobę ze szczególną ostrożnością z zachowaniem zasad BHP oraz pod nadzorem i kierunkiem uprawnionego kierownika budowy. Firma AH Hardt sp.j. nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie produktu wynikłe z innych przyczyn, niż wady tkwiące w produkcie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki wynikające z niewłaściwego montażu masztu, nie przestrzegania przepisów BHP oraz działania sił wyższych.